



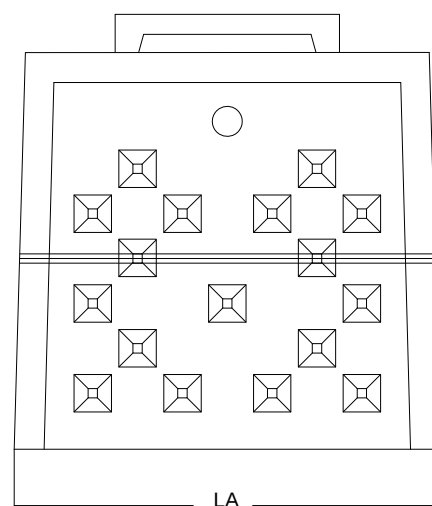

71 ave. d'Auteuil, St-Basile, Qc, G0A 3G0
Tél : 418-329-2878, Fax : 418-329-3677
cimentge@cimenteriegenest.com

Dimensions des puits absorbants

Certifiés selon la norme BNQ 3682-850/2008-10-08

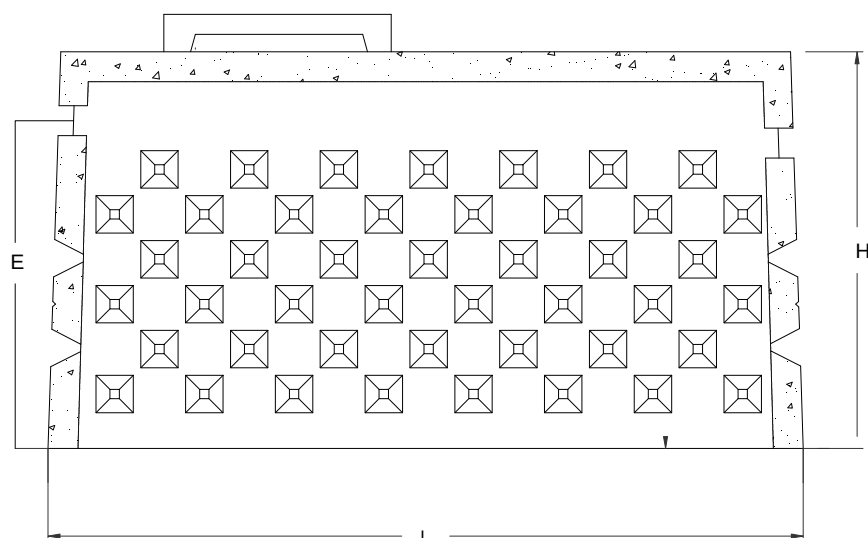

Modèle	Capacité totale (m ³)	Longueur (L)	Largeur (LA)	Hauteur totale (H)	Entrée (E)	Sortie (S)	Poids (lbs)
PTAB 15	15	100	57	56	41	N/A	6500
PTAB 20	20	100	85	58	41	N/A	8000

N.B. : 1 puits absorbant 15 M = 1 chambre à coucher
1 puits absorbant 20 M = 2 chambres à coucher
2 puits absorbants 15 M = 3 chambres à coucher

Toutes les mesures sont données en pouces. Les mesures d'entrées et de sorties sont prises à l'extérieur de la fosse, du fond jusqu'au radier du tuyau.

Dernière révision : février 2014

